

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/hea-100-twardoscimierz-elektroniczny-shore-a-sauter-kern-p-3630.html>



HEA 100 Twardościomierz elektroniczny Shore A (Sauter / KERN)

Cena brutto	3 080,30 zł
Cena netto	2 504,31 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	HEA 100
Kod producenta	HEA 100
Kod EAN	4045761274013
Producent	Sauter

Opis produktu



SAUTER


Proponujemy twardościomierz **Shore A**

typ **HEA 100**

renomowanej firmy SAUTER

Główne cechy

- ▶ Do pomiaru twardości tworzyw sztucznych poprzez pomiar penetracji
- ▶ Skala twardości Shore A: Guma, elastomery, neopren, silikon, winyl, tworzywa sztuczne, filc, skóra i podobne materiały
- ▶ Dostępne różne tryby pomiaru: wartość średnia, wartość maksymalna, kolejność chronologiczna
- ▶ Funkcja alarmu granicznego, uruchamiające sygnał dźwiękowy i wizualny, gdy wartość spadnie poniżej lub powyżej zdefiniowanych limitów
- ▶ Możliwe wprowadzenie numeru identyfikacyjnego badanej próbki
- ▶ Pamięć do 500 wyników pomiarów
- ▶ Ustawienie czasu pomiaru od 0 do 99 sekund
- ▶ Zalecane do pomiarów porównawczych
- ▶ W celu poprawy wyniku pomiaru można zastosować statywy SAUTER TI-HEA (statyw zamawiany jest osobno)

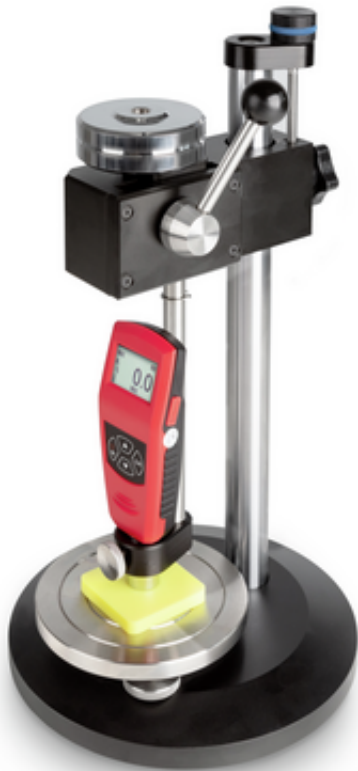

- ▶ Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
- ▶ Wskaźnik stanu baterii
- ▶ Interfejs komunikacyjny USB w standardzie
- ▶ Dostarczany w odpornej walizce transportowej

Posiada znak **CE**.

Dane techniczne HEA 100:

Skala twardości	Shore'a A
Zakres pomiarowy Shore	100 HA [Max]
Rozdzielczość / działka	0,1 HA [d]
Tolerancja	1% (% z [maks.])
Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> uśrednianie ustawienie limitów pomiar 360° zatrzymanie wyświetlacza szczyt pamięć statystyka autowycieczanie po 2 minutach
Interfejs	USB
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Średnica sondy pomiarowej	18 mm
Grubość próbki	minimalnie 6 mm
Siła testowa	pomiar twardości 10 N
Pamięć	500 wyników
Wyświetlacz	LCD podświetlany
	32 x 21 mm
Zasilanie	akumulator NiMH, 3,6 V
	czas pracy do 20 godzin

(cięższe podświetlenie wyświetlacza
skraca czas pracy do 8 godzin)
czas ładowania ok. 3 godziny

Ładowarka 100-240 VAC / 50/60 Hz
Wymiary (s x g x w) 153 x 50 x 29 mm
Waga netto 200 g
Certyfikacja bezpieczeństwa znak CE


Kod GTIN/EAN 4045761274013

Wyposażenie dodatkowe (zamawiane osobno)

- ◆ zestaw 7 płytek wzorcowych / kalibracyjnych **AHBA-01**
tolerancja do +/- 2 HA



- opcjonalnie - certyfikat kalibracji producenta dla płytek **961-170**
◆ statyw **TI-HEA** - wystawiony jest osobno

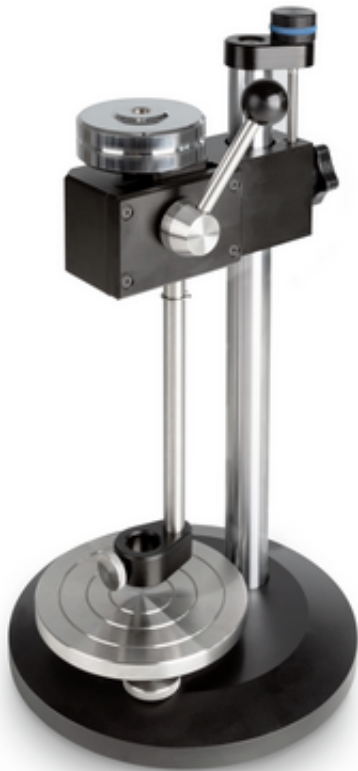

Zastrzegamy prawo do wprowadzenia bez uprzedzenia zmian wynikających z postępu technicznego lub z modyfikacji modelu przez producenta.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Statyw do twardościomierza: twardościomierz bez statywu , typ TI-HEA dla HEA 100 - Shore A (+ 5 149,80 zł)

Płytki wzorcowe: twardościomierz bez płytek , kalibracyjne Shore A - numer kat. AHBA-01 (+ 505,30 zł), Shore A z certyfikatem kalibracji (+ 1 140,60 zł)