

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/rejestratorlogger-usb-temperatury-log200-pdf-ze-swiaectwem-wzorcowania-dostmann-electronic-p-2815.html>



Rejestrator/logger USB temperatury LOG200 PDF ze świadectwem wzorcowania (Dostmann electronic)

Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	5005-0200-sw
Kod producenta	LOG200 PDF
Producent	Dostman electronic

Opis produktu

DOSTMANN electronic GmbH



Proponujemy logger/rejestrator temperatury typu **LOG200 PDF**

renomowanego producenta Dostmann electronic
(w zestawie **świadectwo wzorcowania**)

UWAGA! W proponowanej cenie oferowane jest świadectwo laboratorium dokumentującego spójność pomiarową.

Jeśli wymagane jest świadectwo laboratorium akredytowanego, prosimy o kontakt, w celu uzgodnienia jego zakresu i wyceny.



Rejestrator model LOG200 ze świadectwem wzorcowania stosowany jest głównie do kontroli warunków **przewozu towarów** w systemach HACCP i Cold Chain, w szczególności towarów zamrożonych, farmaceutyków i preparatów medycznych, w tym krwiopochodnych oraz do **nadzoru warunków** w pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych czy

archiwach.

Główne cechy

- rejestracja i rejestratory temperatury otoczenia
- **czujnik przemieszczenia**
- ⇒ aktywowany przy konfiguracji rejestratora, wykrywa poruszenia loggera w trakcie procesu rejestracji, każde z nich jest zapamiętywane i opatrywane datą z godziną, funkcja ta zabezpiecza przed manipulacją w trakcie nadzoru pomieszczenia lub informuje otwarciu drzwi czy okna, jeżeli rejestrator zamontowany jest na nich w dostarczonym uchwycie mocującym
- czytelny wyświetlacz LCD z funkcjami i znakami specjalnymi wartości ekstremalne min/max
- komunikacja
- zaprogramowane alarmy
- pobranie danych (usuwanie przy następnej konfiguracji)
- przemieszczenia rejestratora
- obsługa poprzez przyciski start/stop
- pamięć wartości max/min
- sygnalizacja statusu barwnymi diodami LED
- rejestracja**
- alarm**
- konfiguracja rejestratora i jej zmiana możliwe są jest wyłącznie poprzez komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem LogConnect, zabezpiecza to przed manipulacją ustawieniami alarmów i czujnika przemieszczeń
- wprowadzenie daty i godziny - po wymianie baterii także ręcznie, bez konieczności użycia oprogramowania konfiguracyjnego
- ustawienie progu alarmowego górnego i dolnego dla każdej mierzonej wielkości, z możliwością opóźnienia, sygnalizacja przekroczenia optyczna oraz akustyczna
- pamięć wewnętrzna 150 000 pomiarów z informacją o % stopniu zapelnienia pamięci
- programowany interwał pomiarowy od 10 sekund do 24 godzin
- komunikacja poprzez typowy interjes USB
- oprogramowanie konfiguracyjne pobierane online
- oprogramowanie LogConnect umożliwia konfigurację, a także pobranie danych z pamięci, utworzenie pliku archiwalnego i jego zapis na twardym dysku dedykowanego komputera, prezentację wyników w postaci tabelarycznej i graficznej
- żywotność baterii do 4 lat (przy interwale pomiarowym > 15 minut)
- znak stanu naładowania baterii (pasek)
- gwarancja 24 miesiące
- **zakres dostawy**
- rejestrator LOG200
- bateria 1/2 AA
- uchwyt ścienny
- wkręty mocujące z kołkami 2x
- instrukcja obsługi
- certyfikat kalibracji producenta
- świadectwo wzorcowania
- instrukcja obsługi

- generowanie raportów w formacie.pdf

Unikalna cecha

: pozwala na odczytanie zawartości pamięci rejestraatora i wygenerowanie pliku w formacie .pdf, o wyborze, tylko z wykorzystaniem oprogramowania wewnętrznego. Nie potrzeba specjalnej stacji dokładowej ani oprogramowania komputerycznego. Jedynym wymogiem jest zainstalować na komputerze odczytujący program Acrobat Reader.

Jest to idealne w przypadku kradzieży z zabliżowaniem, ze względu na bezpieczeństwo możliwości instalacji oprogramowania lub z użyciem dowolnego laptopa, bez połączenia z Internetem.

Zawartość raportu:



Configuration/Configuration

Operator/Operator
Interval/Interval 00:01:00
Start possible by/Start possible by Button/Button
Start delay/Start delay 00:00:00
Stop possible by/Stop possible by USB connect/USB connect
Alarm/Alarm No Alarms set/No Alarms set

Summary/Summary

Start time/Start time 14.03.2017 17:02:56
Stop time/Stop time 14.03.2017 21:21:56
Records/Records 290
Humidity/Humidity 33.7 %RH
Temperature/Temperature 21.8 °C
Dew point/Dew point 6.0 °C

Start by/Start by

Stop by/Stop by


Duration/Duration

Max

Immediate/Immediate

USB connect/USB connect

04:19:00

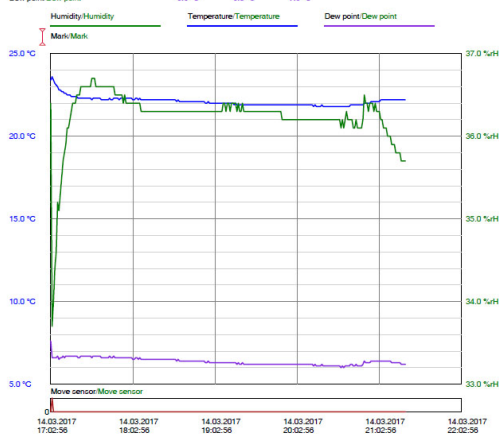

Signature/Signature

sekcja A: dane ogólne - nazwa pliku, numer indywidualny logera,
sekcja B: top logera, seria oprogramowania wewnętrznego
sekcja C: parametry konfiguracji - do wypełnienia przez
program Log Connect - operator, interwał, start,
stop, próg alarmu, próg dla programów specjalnych,
sekcja D: przegląd danych pomiarowych - czas rozpoczęcia
i zakończenia rejestracji, rodzaj rejestracji, temperatura,
wilgotność, napięcie baterii, stan i czas
ostatniej rejestracji, wartość RH, RHmax i AVG (średnia)
sekcja E: wyniki z ostatniej rejestracji
sekcja F: profil pomiarowy - temperatura w czasie rejestracji
sekcja G: miejsce na podpis

Dane techniczne rejestratora LOG200 PDF

zakres pomiarowy	-40...+70°C
rozdzielczość wskazania	0,1°C
dokładność pomiaru	+/-0,5°C w zakresie -10...+40°C w pozostałym +/-1,0°C
alarmy	ustawienie progu górnego oraz dolnego ustawienie opóźnienia alarmu sygnał wizualny (czerwona dioda) oraz dźwiękowy (ton co 30 sekund)
pamięć	150 000 kompletów pomiarów
interwał rejestracji	wartości max/min od 10 sekund do 24 godzin
start i stop rejestracji	bezpośrednio po zaprogramowaniu o zaprogramowanej godzinie / dniu po naciśnięciu przycisku
możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych	
komunikacja	interfejs USB
zasilanie	bateria 1/2 AA 3,6V (dostarczana w zestawie)
trwałość baterii	około 4 lat (przy interwale rejestracji >15 minut)
wymiary	91,5 x 42 x 20 mm
ciężar	około 70 g
numer katalogowy	LOG200 PDF / 5005-0200

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego lub wdrożonych przez producenta, bez uprzedzenia.

