Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 13:03

Link do produktu: https://sklep.emd.net.pl/termometr-elektroniczny-dt-34-1120-50270c-wodoszczelny-ip66-haccp-atest-pzh-p-2399.html



Termometr elektroniczny DT-34-1120 (-50...+270°C, wodoszczelny IP66, HACCP, atest PZH)

Cena brutto	**301,80 zł**
Cena netto	**245,37 zł**
Dostępność	**Krótki czas realizacji**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**DT-34**
Producent	**Termoprodukt**

Opis produktu

Termometr / miernik temperatury
z czujnikiem na kablu
wodoszczelny IP66

POLSKI PRODUCENT

model **DT-34**

Termoprodukt



Termometr **DT-34** jest modelem

renomowanego polskiego producenta.

Opis ogólny.

Termometr **ST-80** przeznaczony jest do stosowania w ***przemyśle spożywczym (HACCP, GMP), laboratoriach (ISO, GLP), transporcie (Cool Chain EN 13485)*** do kontroli i pomiaru temperatur w zakresie od -50°C do 200°C oraz jako termometr kontrolny.

Jeden z najczęściej kupowanych termometrów przemysłowych na rynku krajowym. Wyprodukowany w Polsce, posiada **atest Polskiego Zakładu Higieny**.

ZASTOSOWANIE: do laboratoriów, w przemyśle spożywczym (do wędzarni, do mięsa, do pieczenia, do mrożonek),w przemyśle farmaceutycznym, w transporcie.

Nowa wersja termometru DT-34 może być używana do kontroli i pomiaru temperatur w zakresie temperatur od -50°C do 270°C. Termometr DT-34 został całkowicie zmodyfikowany. Po poprzednim przyrządzie o tej nazwie pozostała jedynie obudowa. Dokonaliśmy wielu zmian dzięki czemu termometr jest bardzo dokładnym przyrządem w przystępnej cenie.

Produkowany jest termometr z sondami o różnych długościach przewodu i elementu pomiarowego - opcjonalnie, na indywidualne zmówienie.

Obsługa:

Funkcje

pomiar temperatury w °C
rozdzielczość wyświetlacza 0,1 °C
przycisk ON/OFF, włączanie/wyłączanie urządzenia
przycisk HOLD, przechowywanie w pamięci aktualnej temperatury
LOBAT sygnalizacja niskiego stanu baterii



Zastosowanie czujnika Pt1000 umożliwia pomiar temperatury z dużą dokładnością 0,1°C w całym zakresie pomiarowym. Pomiar jest stabilny w czasie, termometr dzięki platynowemu czujnikowi zachowuje deklarowane dokładności w dłuższym okresie czasu.

Termometr **DT-34** zasilany jest z dwóch baterii alkalicznych, które umożliwiają pracę ciągłą przez okres co najmniej dwóch lat.




Wykonany jest w specjalnej obudowie przemysłowej z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji termometru zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporny jest na kurz, brud i wodę.

Specjalna konstrukcja sondy wykonanej ze stali kwasoodpornej przystosowana jest do szybkiego pomiaru temperatury.

Rękojeść sondy wykonana jest z dwóch materiałów twardego tworzywa PP oraz elastycznego puliuretanu, który zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem mechanicznym ponieważ zachowuje się jak elastyczna odgiętka.



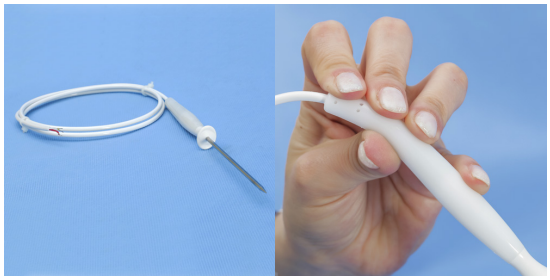

Typowo sonda **ST01** zaopatrzona jest w przewód przyłączeniowy o długości 1m w którą wbudowany jest platynowy czujnik temperatury. Przewód sondy charakteryzuje się dużą odpornością mechaniczną. Wynik pomiaru wyświetlany jest na 4 elementowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, którego czwarta cyfra podaje dziesiątą część stopnia.

Do załączania i wyłączania termometru zastosowano klawiaturę foliową, która w pełni zabezpiecza termometr przed przedostaniem się do wnętrza płynów takich jak woda, mleko, tłuszcze itp. Stan zużycia baterii jest automatycznie kontrolowany, pojawienie się w lewym górnym rogu wyświetlacza komunikatu LOBAT świadczy o nadmiernym rozładowaniu baterii, baterię należy wymienić na nową.

Dane techniczne modelu DT-34.

zakres mierzonych temperatur	-50°C do 270°C
zakres temperatur pracy	-30°C do 40°C
rozdzielczość	0,1°C
dokładność pomiaru	+/-0,1°C
zasilanie	2xAA
wyświetlacz	LCD 3 1/2 cyfry
wymiary obudowy	150x82x29 mm
stopień ochrony obudowy	IP66
wymiary sondy ST01	3,3x120 mm
długość przewodu sondy	typ=1 m
materiał osłony czujnika	stal kwasoodporna 1H18N9T

Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).

świadectwo wzorcowania termometru (termometr wzorcowany wystawiamy)

różne modele - czujników (opcjonalnie: ST-02 i inne)

osłona do mrożonek

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**