

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termometr-elektroniczny-st-80-1120-50200c-wodoszczelny-ip66-haccp-atest-pzh-p-2391.html>



## Termometr elektroniczny ST-80-1120 (-50...+200°C, wodoszczelny IP66, HACCP, atest PZH)

Cena brutto	<b>274,40 zł</b>
Cena netto	<b>223,09 zł</b>
Dostępność	<b>Krótki czas realizacji</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ST-80</b>
Producent	<b>Termoprodukt</b>

### Opis produktu

**Termometr / miernik temperatury**  
z czujnikiem na kablu  
wodoszczelny IP66

POLSKI **PRODUCENT**

model **ST-80**

# Termoprodukt



Termometr **ST-80** jest modelem renomowanego polskiego producenta.

#### Opis ogólny.

Termometr **ST-80** przeznaczony jest do stosowania w **przemysle spożywczym (HACCP, GMP), laboratoriach (ISO, GLP), transporcie (Cool Chain EN 13485)** do kontroli i pomiaru temperatur w zakresie od -50°C do 200°C oraz jako termometr kontrolny.

Jeden z najczęściej kupowanych termometrów przemysłowych na rynku krajowym. Wyprodukowany w Polsce, posiada **atest Polskiego Zakładu Higieny**.

Wykonany jest w specjalnej obudowie przemysłowej z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji termometru zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporny jest na kurz, brud i wodę.

Specjalna konstrukcja sondy wykonanej ze stali kwasoodpornej przystosowana jest do szybkiego pomiaru temperatury mięsa, mleka i ich przetworów.

#### Obsługa:

Termometr posiada przyciski:

*ON/OFF - włącz/wyłącz*

*HOLD - zapamiętuje aktualny pomiar/zatrzymanie wyświetlacza*

*ERASE - kasuje zapamiętane pomiary*


*MAX - pokazuje maksymalną temperaturę*

*MIN - pokazuje minimalną temperaturę*



Sonda **ST-01** zaopatrzona jest w przewód przyłączeniowy o długości 1m, w którą wbudowany jest czujnik temperatury typu PT1000. Wynik pomiaru wyświetlany jest na 4 elementowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, którego czwarta cyfra podaje dziesiątą część stopnia. Cyfrowy miernik temperatury jest bardzo wygodnym przyrządem, jego małe wymiary oraz mała masa umożliwiają użycie termometru w każdych warunkach.

Do załączania i wyłączania termometru zastosowano nowoczesną klawiaturę foliową, która w pełni zabezpiecza termometr przed przedostaniem się do wnętrza płynów takich jak woda, mleko, tłuszcz itp. Termometr zasilany jest z dwóch baterii litowych 2xAA, które wystarczają na ok.3 lata pracy przyrządu. Stan zużycia baterii jest automatycznie kontrolowany, pojawienie się w lewym górnym rogu wyświetlacza komunikatu LOBAT świadczy o nadmiernym rozładowaniu baterii, baterię należy wymienić na nową.

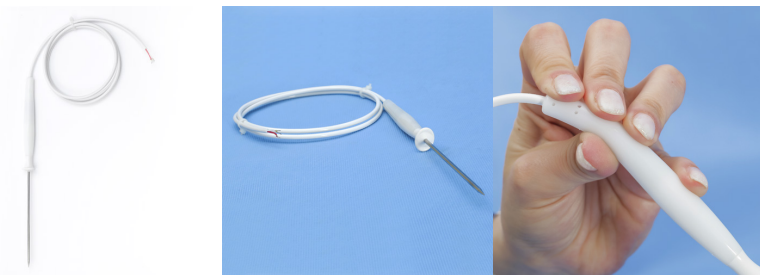

#### Dane techniczne modelu ST-80.

zakres mierzonych temperatur	-50°C do 200°C
zakres temperatur pracy	30°C do 40°C
rozdzielczość	0,1°C
dokładność	±0,1°C
zasilanie	2xAA
wyświetlacz	LCD 3 1/2 cyfry
wymiary obudowy	50x82x29 mm
stopień ochrony obudowy	IP66
wymiary sondy ST01	3,3x120mm
długość przewodu sondy	1,0±1 m
materiał osłony czujnika	stal kwasoodporna [H18N9]

#### Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).

świadcstwo wzorcowania termometru ([termometr wzorcowany wystawiamy](#))

---

różne modele - czujników (opcjonalnie: ST-02 i ST-03)

osłona do mrożonek

uchwyt ścienny biały

uchwyt ścienny czerwony

Stan produktu: **nowy**

Gwarancja: **24 miesiące**