

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 20:27

Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/termometr-elektroniczny-st-80-1300-50200c-wodoszczelny-ip66-haccp-atest-pzh-p-2808.html>



Termometr elektroniczny ST-80-1300 (-50...+200°C, wodoszczelny IP66, HACCP, atest PZH)

Cena brutto	304,20 zł
Cena netto	247,32 zł
Dostępność	Krótki czas realizacji
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	ST-80
Producent	Termoprodukt

Opis produktu

Termometr / miernik temperatury
z czujnikiem na kablu
wodoszczelny IP66

POLSKI **PRODUCENT**

model **ST-80**

Termoprodukt



Termometr **ST-80** jest modelem renomowanego polskiego producenta.

Opis ogólny.

Termometr **ST-80** przeznaczony jest do stosowania w **przemysle spożywczym (HACCP, GMP), laboratoriach (ISO, GLP), transporcie (Cool Chain EN 13485)** do kontroli i pomiaru temperatur w zakresie od -50°C do 200°C oraz jako termometr kontrolny.

Jeden z najczęściej kupowanych termometrów przemysłowych na rynku krajowym. Wyprodukowany w Polsce, posiada **atest Polskiego Zakładu Higieny**.

Wykonany jest w specjalnej obudowie przemysłowej z tworzywa ABS o dużej wytrzymałości mechanicznej. W konstrukcji termometru zastosowano specjalne uszczelnienia, dzięki czemu odporny jest na kurz, brud i wodę.

Specjalna konstrukcja sondy wykonanej ze stali kwasoodpornej przystosowana jest do szybkiego pomiaru temperatury mięsa, mleka i ich przetworów.

Obsługa:

Termometr posiada przyciski:

ON/OFF - włącz/wyłącz

HOLD - zapamiętuje aktualny pomiar/zatrzymanie wyświetlacza

ERASE - kasuje zapamiętane pomiary


MAX - pokazuje maksymalną temperaturę

MIN - pokazuje minimalną temperaturę



Sonda **ST-01** zaopatrzona jest w przewód przyłączeniowy o długości 1m, w którą wbudowany jest czujnik temperatury typu PT1000. Wynik pomiaru wyświetlany jest na 4 elementowym wyświetlaczu ciekłokrystalicznym, którego czwarta cyfra podaje dziesiątą część stopnia. Cyfrowy miernik temperatury jest bardzo wygodnym przyrządem, jego małe wymiary oraz mała masa umożliwiają użycie termometru w każdych warunkach.

Do załączania i wyłączania termometru zastosowano nowoczesną klawiaturę foliową, która w pełni zabezpiecza termometr przed przedostaniem się do wnętrza płynów takich jak woda, mleko, tłuszcze itp. Termometr zasilany jest z dwóch baterii litowych 2xAA, które wystarczają na ok.3 lata pracy przyrządu. Stan zużycia baterii jest automatycznie kontrolowany, pojawienie się w lewym górnym rogu wyświetlacza komunikatu LOBAT świadczy o nadmiernym rozładowaniu baterii, baterię należy wymienić na nową.

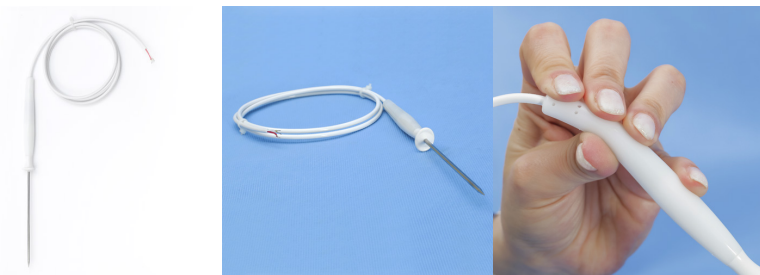

Dane techniczne modelu ST-80.

zakres mierzonych temperatur	-50°C do 200°C
zakres temperatur pracy	30°C do 40°C
rozdzielczość	0,1°C
dokładność	±0,1°C
zasilanie	2xAA
wyświetlacz	LCD 3 1/2 cyfry
wymiary obudowy	50x82x29 mm
stopień ochrony obudowy	IP66
wymiary sondy ST01	3,3x300mm
długość przewodu sondy	l p=1 m
materiał osłony czujnika	stal kwasoodporna [H18N9]

Wyposażenie opcjonalne (zamawiane osobno).

świadcstwo wzorcowania termometru ([termometr wzorcowany wystawiamy](#))

różne modele - czujników (opcjonalnie: ST-02 i ST-03)

osłona do mrozonek

uchwyt ścienny biały

uchwyt ścienny czerwony

Stan produktu: **nowy**
Gwarancja: **24 miesiące**