


Link do produktu: <https://sklep.emd.net.pl/waga-platformowa-weterynaryjna-eos-150k50xlf-150kg-p-2900.html>

## Waga platformowa weterynaryjna EOS 150K50XLF (150kg)

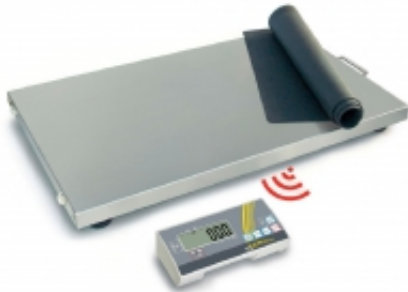


Dostępność	<b>Krótki czas realizacji</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>EOS-F 150K50XL</b>
Kod producenta	<b>EOS-F150K50XL</b>
Producent	<b>KERN</b>

### Opis produktu

# KERN®

Waga platformowa weterynaryjna typu **EOS 150K50XLF**

renomowanej firmy **KERN & Sohn**

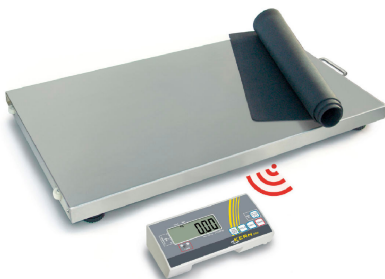

### Główne cechy

- transmisja danych pomiędzy platformą a panelem **na drodze radiowej**, bez użycia kabla
- 3 różne częstotliwości transmisji dla umożliwienia pracy kilku platform z jednym panelem odczytowym
- funkcja tarowania bez naciśnięcia klawisza, poprzez poruszenie (potrząśnięcie) panelu obsługowego



- **platforma w rozmiarze XL**, ze stali nierdzewnej
- mocny stalowy stelaż
- nieskomplikowana obsługa poprzez 5 klawiszy
- czytelny wyświetlacz LCD, cyfry 25 mm
- panel obsługowy z wyświetlaczem z nadajnikiem radiowym, w zestawie uchwyt do zawieszenia panelu na ścianie
- **ważenie dynamiczne**, dedykowane dla zwierząt,

- 
- w przypadku poruszeń wyświetlana jest wartość uśredniona
  - w zestawie **mata ułatwiająca ważenie zwierząt**  
antypoślizgowa, matowa,  
tłumiąca dźwięk przy wprowadzaniu na platformę
  - łatwy transport i magazynowanie (w pozycji pionowej),  
platforma wagi wyposażona jest w uchwyt i rolki
  - posiada znak **CE**
  - gwarancja 2 lata

### Funkcje

HOLD - zatrzymanie wyświetlacza  
ważenie dynamiczne (z uśrednianiem)  
różne jednostki wskazania

### Dane techniczne

obciążenie maksymalne Max	150 kg
działka odczytowa d	50 g
powtarzalność	50 g
liniowość	+/-100 g
czas stabilizacji	ok. 3 sekund
kalibracja	zewnętrzna
zalecany odważnik	100 kg (klasy M2)
odważnik nie jest dostarczany w zestawie, należy zamówić go osobno	
warunki pracy	5...35°C / do 85% RH (bez kondensacji)
zasilanie	sieć 220-240 VAC/50 Hz baterie typu AA, 6x 1,5V (typowo do 60 godzin pracy)
ciężar	20,1 kg
wymiary platformy	900 x 550 x 60 mm
wymiary panelu obsługowego	210 x 110 x 45 mm
kabel łączący panel z platformą	87 cm

### Wyposażenie dodatkowe (zamawiane osobno)

- świadectwo wzorcowania producenta, 963-129  
wystawia laboratorium akredytowane DAkkS
- słupek do montażu panelu, typ MWS-A01
- zapasowa mata antypoślizgowa, typ EOS-A01